






Gemoderniseerde Schindler MM 430 kooideur

Hoge prestaties en betrouwbaarheid

Liftdeuren zijn één van de meest kritieke componenten in uw lift. Deze zorgen voor de soepele en betrouwbare werking van uw installatie en staan garant voor de veiligheid van rijdende en wachtende passagiers.



-  Een krachtige deuraandrijving met optionele kooideuren
-  Snelle en kostenbesparende installatie
-  Energiebesparende functies standaard inbegrepen
-  Weinig impact op de bestaande infrastructuur
-  Uitstekende vermoeiings- en slijtageweerstand

Met de stevige en gemoderniseerde Schindler MM 430 kooideur zullen uw liftdeuren soepel en efficiënt blijven werken. De upgrade van uw bestaande kooideuraandrijving kan snel uitgevoerd worden met een minimum aan stilstandtijden en hinder voor de huurders en gasten. Deze gemoderniseerde oplossing is te verkrijgen met of zonder kooideurpanelen van de laatste generatie, in functie van uw specifieke gebouwbehoeften en de slijtage van de bestaande componenten.

De installatie van uw nieuwe kooideuraandrijving vereist geen bouwwerken, en er zijn geen tijdelijke bordesvloerbarrières nodig. Uw lobby zal dus proper en netjes blijven. De bestaande bordesdeuren kunnen opnieuw gebruikt worden, wat een voordelige oplossing is. In vergelijking met een totale vervanging bespaart u immers op materiaal- en installatiekosten.



Modernisering van Schindler

Een betere kooideuraandrijving afgestemd op uw behoeften

Toepassingsgebied van een deuraandrijving

Met het modulaire ontwerp van de kooideurkoppeling is deze deuraandrijving compatibel met veel verschillende liftsystemen en bordesdeuren, ongeacht de fabrikant van de originele onderdelen.

Karakteristiek	Waarde / bereik / beschrijving
Liftsnelheid	tot 10 m/s
Gebouwssegment	Residentieel en commercieel
Max. paneelgewicht	200 kg, 400 kg, 800 kg
Hefhoogte	Lage en middelhoge toepassingen
Type deuropening	Centraal opengaande (C2 / C4) deuren Telescopisch opengaande (T2) deuren
Breedte van de kooitoegang (T2/C2)	700 – 1400 mm, extra afmetingen te verkrijgen op aanvraag
Breedte van de kooitoegang (C4)	1200 – 2200 mm, extra afmetingen te verkrijgen op aanvraag
Hoogte van de kooitoegang (T2/C2/C4 deuren)	2000 – 2500 mm, extra afmetingen te verkrijgen op aanvraag
Aantal toegangen	1 of 2
Snelheid van het openen/sluiten van de deuren	max. 1 m/s
Beschikbare normen	EN 81-1/2, EN 81-20/50, EN 81-72 brandweerliften
Beschermingsklasse	IP20, IP54, IP65
Conform EN 81-20/50 inzake veiligheidsvoorzieningen	Statisch of dynamisch lichtgordijn Kooideurvergrendeling Stijvere kooideurpanelen

Uitmuntende modernisering

Een gemoderniseerde kooideur kan als een autonome upgrade uitgevoerd of in een groter moderniseringspakket geïntegreerd worden om uw systeem ten volle te benutten. Bijvoorbeeld: door de controller te moderniseren, is uw lift klaar om real-time monitoring en prestatie meting van de deuren en het complete liftstelsel te ondersteunen.




Energie-efficiënte oplossing

Een gemoderniseerde deuraandrijving draagt ook bij tot een lager energieverbruik van het deursysteem. Er zijn twee voorgeprogrammeerde opties te verkrijgen om het energieverbruik tot een minimum te beperken wanneer de lift niet in gebruik is. In Standby-modus wordt de motor uitgeschakeld. In Standby Plus-modus worden de motor en controller uitgeschakeld.

Veelzijdige designs

Indien u nieuwe kooideurpanelen wil opnemen in uw gemoderniseerde Schindler MM 430 deuraandrijving, zijn er verschillende veelzijdige opties in rvs afwerking te verkrijgen.

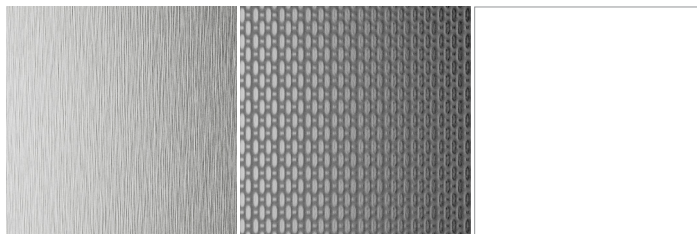

Roestvast staal
Luzern Geborsteld (304)

Roestvast staal
Lausanne Linnen (304)

Diverse RAL-kleuren
en afwerkingen, te
verkrijgen op aanvraag

Overige informatie en de sites van onze dichtstbijzijnde filialen zijn terug te vinden op:

www.schindler.be



We Elevate

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Copyright © 2022 Schindler Aufzüge AG